



EUROPLATFORM

hi-tech heights

Piattaforme autosollevanti
Mast Climbing work platform

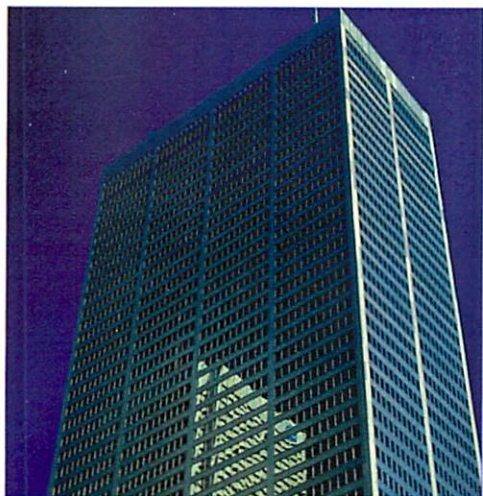

EP 2818

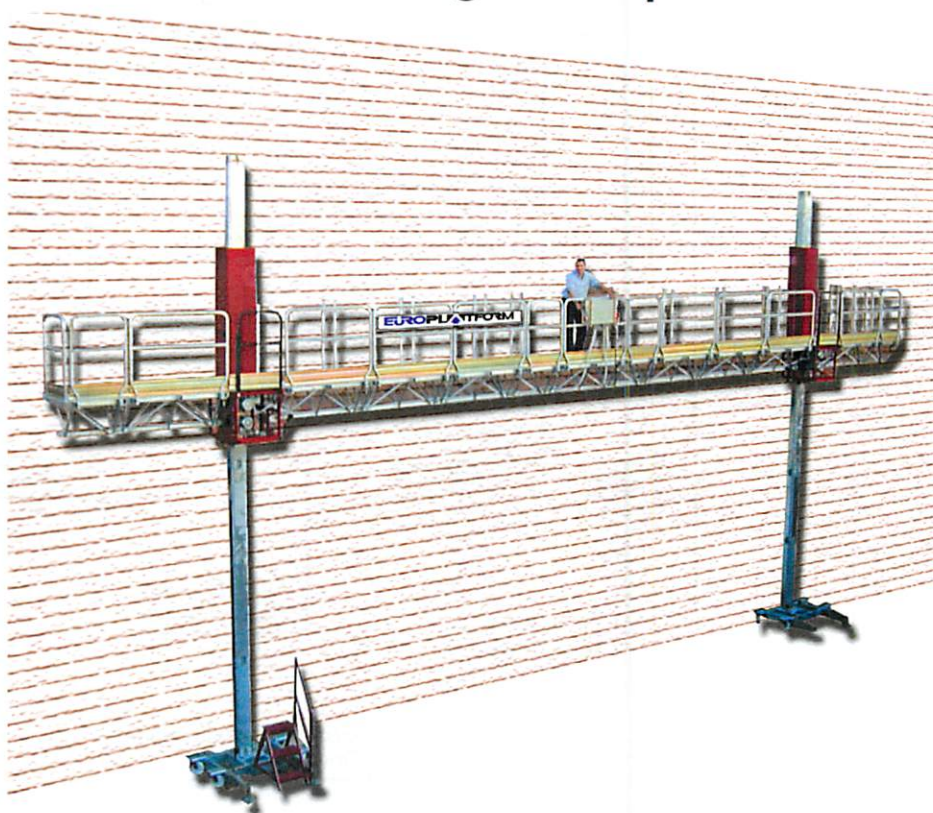


*La nuova soluzione
nel sistema di sollevamento
a pignone e cremagliera*

*The new solution
of rack and pinion lifting
concept*



Electroelsa GRUPPO



Piattaforma autosollevante **Mast climbing work platform**

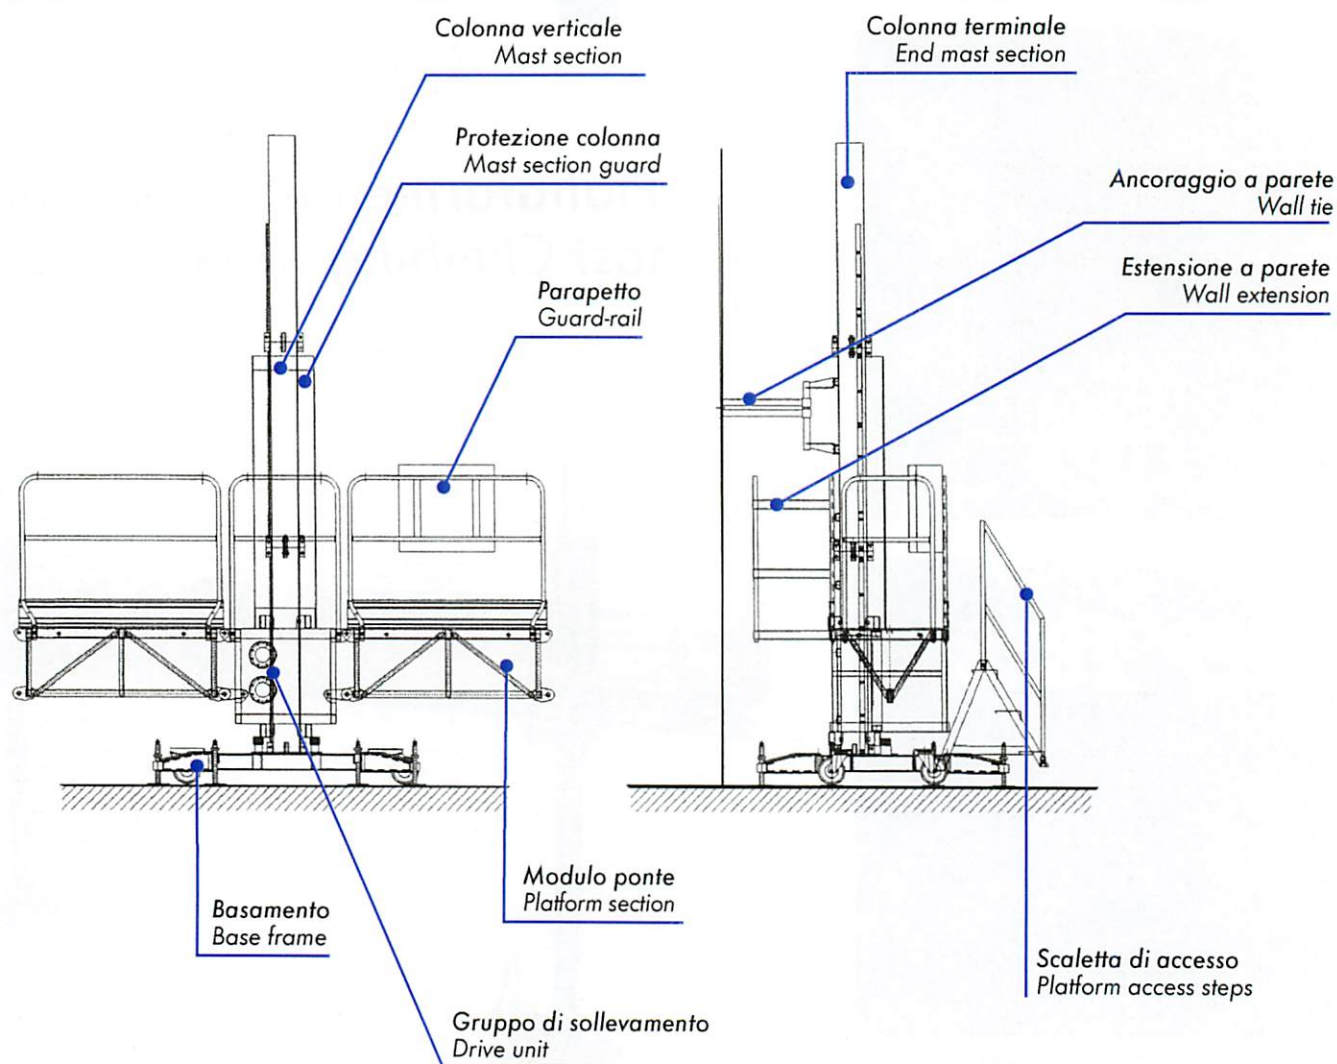

EP 2818/6
monocolonna
single mast

Piattaforma autosollevante


Mast climbing work platform

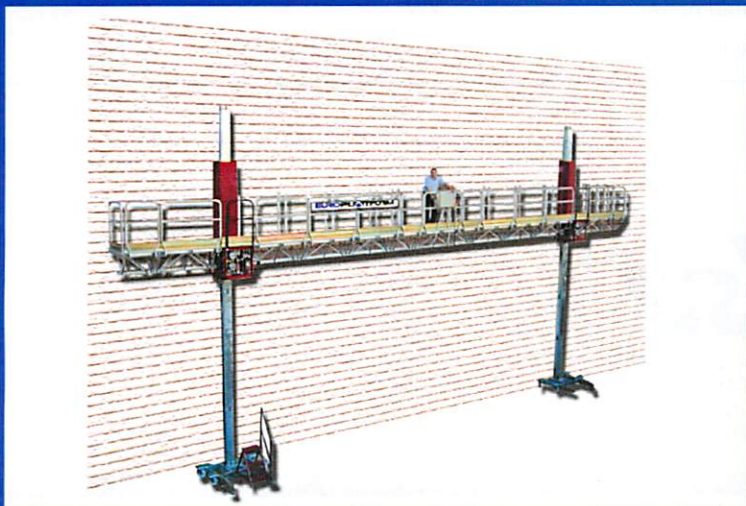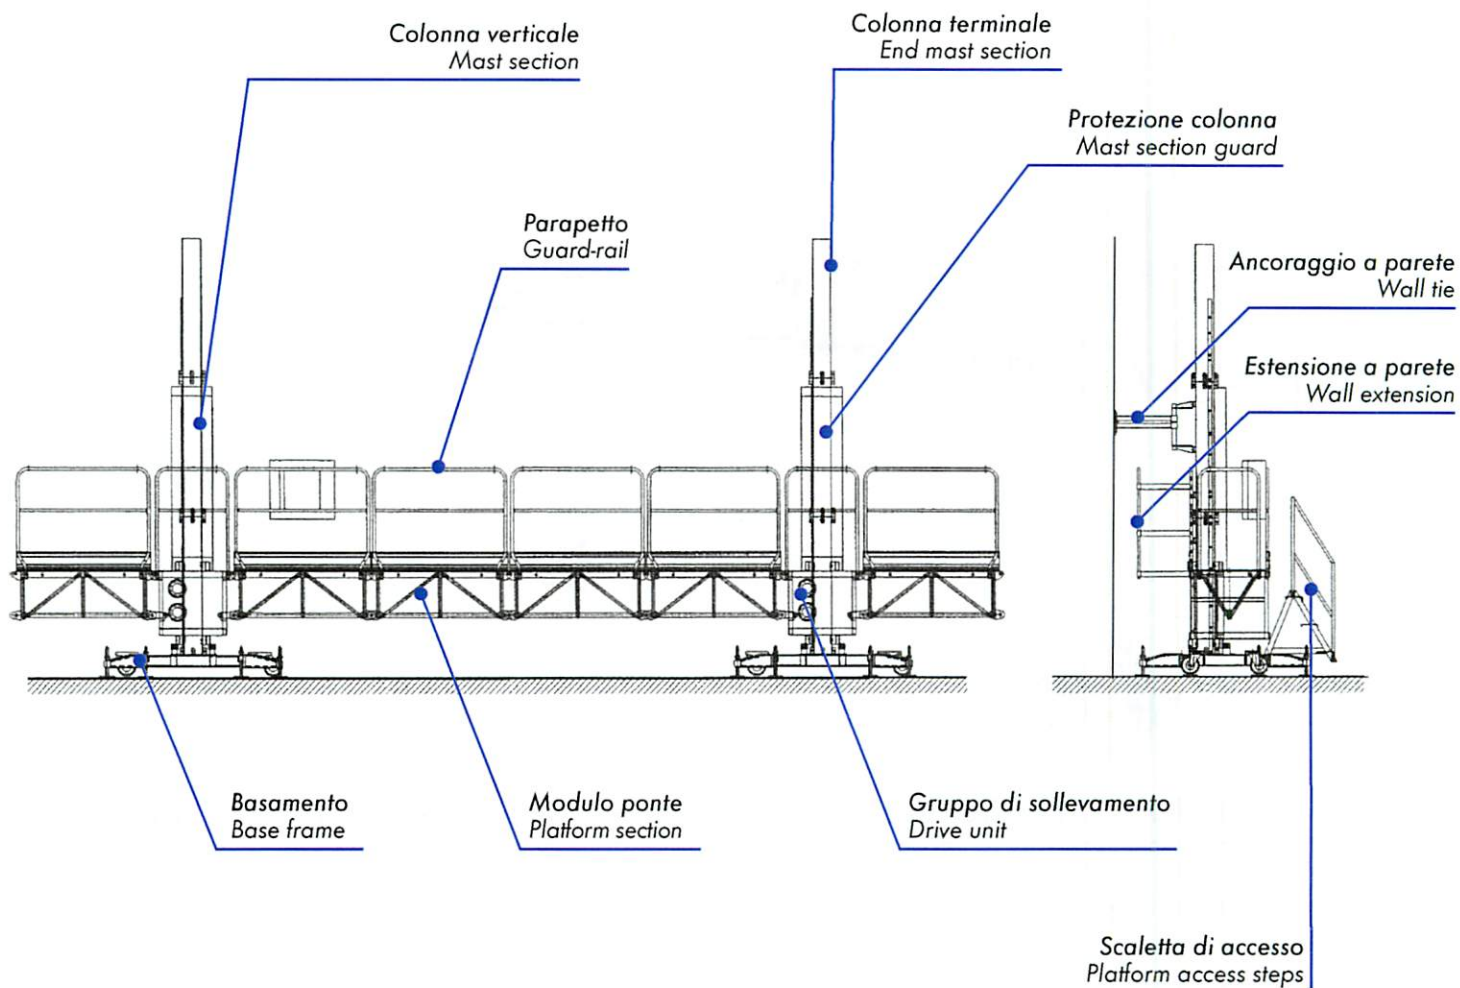

EP 2818/20
bicolonna
 twin mast

EUROPLATFORM

hi-tech heights

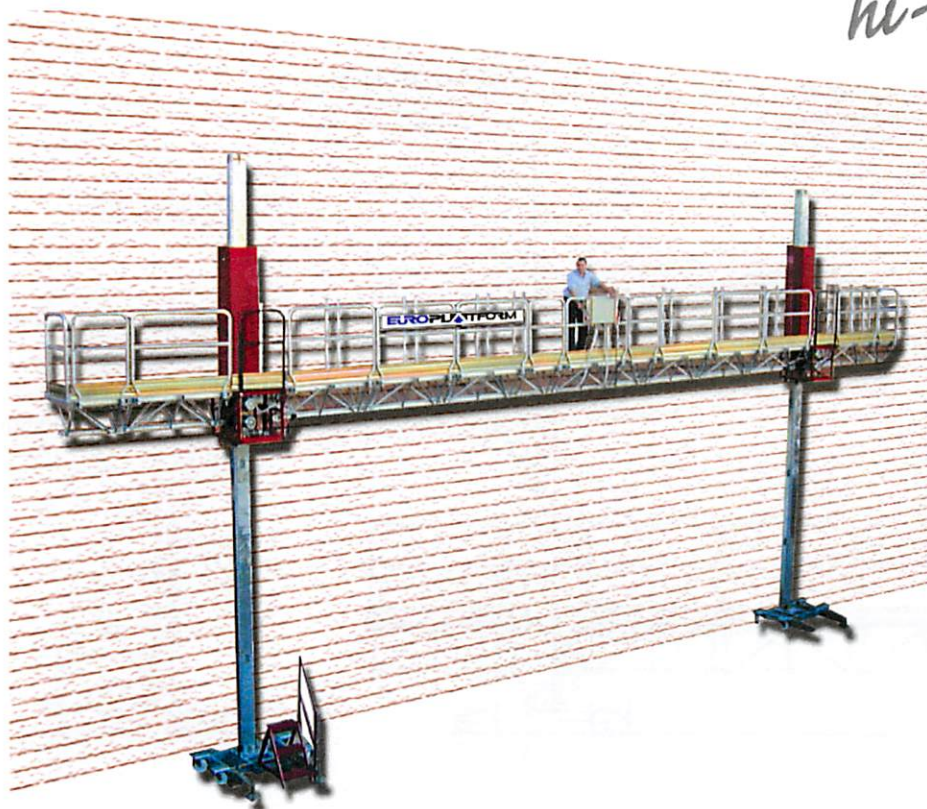

Caratteristiche Tecniche - Technical Data

			EP2818/6	EP2818/20
Min/Max Lunghezza piattaforma	Min/Max platform length	m	2,6-5,6	7,8-21,60
Lunghezza piattaforma standard	Standard platform length	m	5,6	20,10
Larghezza piattaforma	Platform width	m	0,8	0,8
Lunghezza estensioni a parete standard	Telescopic front edge ext. (Standard)	m	0,8	0,8
Max capacità di carico	Max pay-load capacity	Kg	1250	2600
Max altezza di lavoro (colonna ancorata)	Max lifting height - tied mast	m	80	80
Intervallo ancoraggi	Tie distance	m	3-6	3-6
Velocità di sollevamento	Travel speed	m/min.	10,6	10,6
Potenza installata (motori elettr.)	Motors x rated power	kW	2x1,5	4x1,5
Potenza assorbita	Power consumption	kVA	5	10

GRUPPO
Electroelsa

50021 Barberino Val d'Elsa (FI) Italy - Via Pisana, 18-20-22
Tel. +39-055.8078368 - 8078367 - Telefax +39-055.8078479
Export Dpt.Tel. +39-0577.98.43.64 - Telefax +39-0577.98.08.99
e.mail: expdpt@hotmail.com

EUROPLATFORM

hi-tech heights

EP2818/20

Technical Data

Capacity Twin EP2818/20

Min/Max platform length	m	7,8-21,6
Standard platform length	m	20,10
Platform width	m	0,8
Telescopic front edge ext. (Standard)	m	0,8
Max pay-load capacity	Kg	2600
Max lifting height - tied mast	m	80
Tie distance	m	3-6
Travel speed	m/min.	10,6
Motors x rated power	kW	4x1,5
Power consumption	kVA	10

Caracteristiques Techniques

Charge utile Duo EP2818/20

Longueur min/Max de plate-forme	m	7,8-21,6
Longueur standard plate-forme	m	20,10
Largeur plate-forme	m	0,8
Extension plate-forme vers facade	m	0,8
Charge maximum avec ancrages	Kg	2600
Hauteur maximum avec ancrages	m	80
Distance entre ancrages	m	3-6
Vitesse	m/min.	10,6
Puissance moteur (s) levage	kW	4x1,5
Puissance absorbée	kVA	10

Technische Daten

Tragfähigkeit Doppelmast EP2818/20

Min/Max Arbeitsplattform-Länge	m	7,8-21,6
Standard Plattform-Länge	m	20,10
Plattformbreite	m	0,8
Variable Ausschübe	m	0,8
Max Tragfähigkeit	Kg	2600
Aufbauhöhe max, verankert	m	80
Verankerungsabstand	m	3-6
Hubgeschwindigkeit	m/min.	10,6
Leistungsaufnahme	kW	4x1,5
Netzleistung	kVA	10

GRUPPO
Electroelse



50021 Barberino Val d'Elsa (FI) Italy - Via Pisana, 18-20-22
Tel. +39-055.8078368 - 8078367 - Telefax +39-055.8078479
Export Dpt.Tel. +39-0577.98.43.64 - Telefax +39-0577.98.08.99
e.mail: expdpt@hotmail.com

EUROPLATFORM

hi-tech heights

Piattaforma autosollevante bicolonna
Mast Climbing work platform

EP2818/20

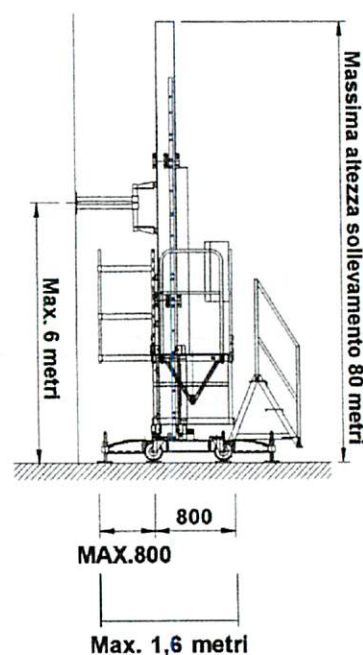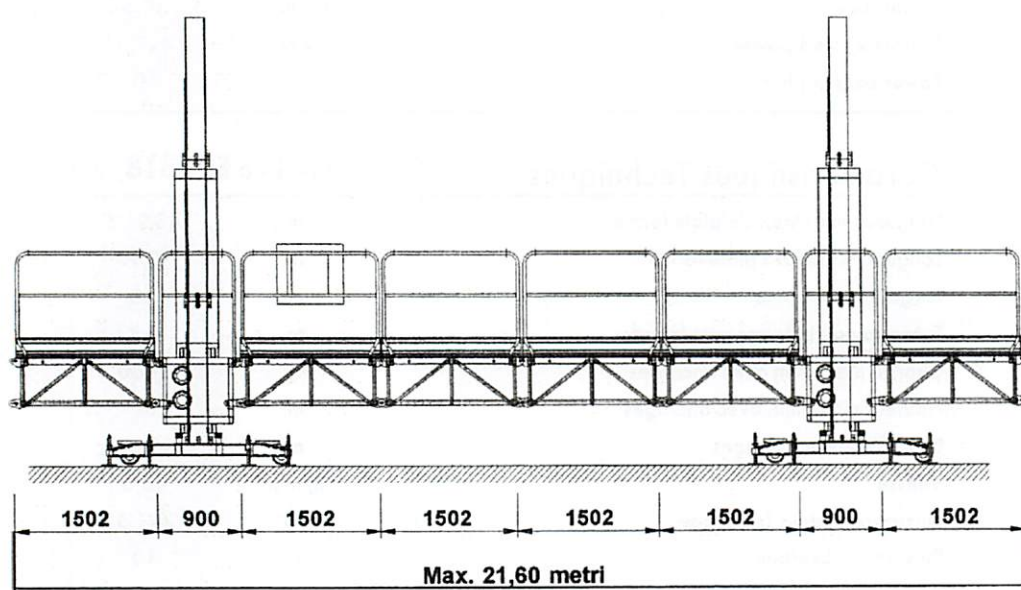

Caratteristiche Tecniche

EP2818/20

bicolonna
twin mast



Min/Max Lunghezza piattaforma	m	7,8-21,60
Lunghezza piattaforma standard	m	20,10
Larghezza piattaforma	m	0,8
Lunghezza estensioni a parete standard	m	0,8
Max capacità di carico	Kg	2600
Max altezza di lavoro (colonna ancorata)	m	80
Intervallo ancoraggi	m	3-6
Velocità di sollevamento	m/min.	10,6
Potenza installata (motori elettr.)	kW	4x1,5
Potenza assorbita	kVA	10




GRUPPO Electroelsa

EP2818

Piattaforma Autosollevante
Mast Climbing Work Platform

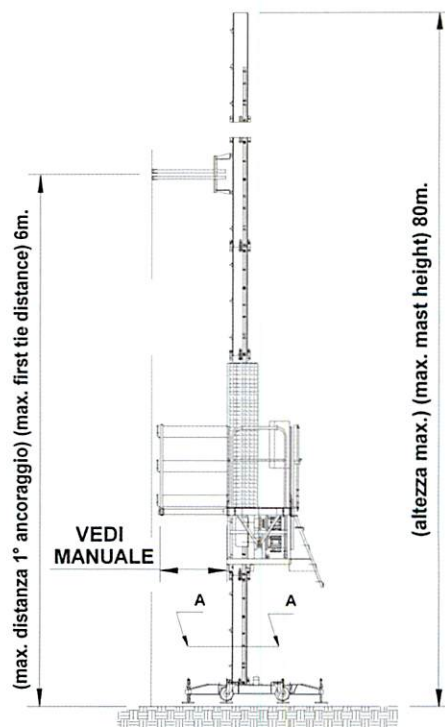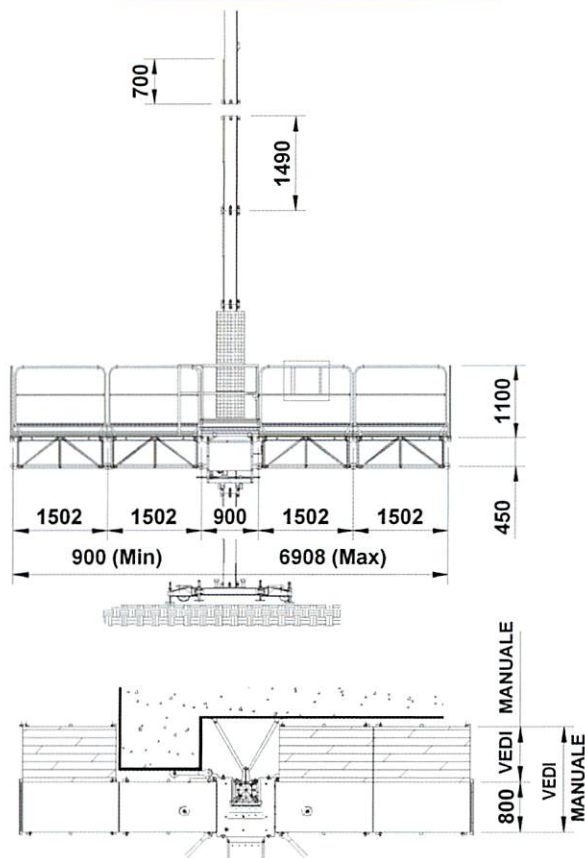

EP2818/7 MONOCOLONNA - SINGLE MAST

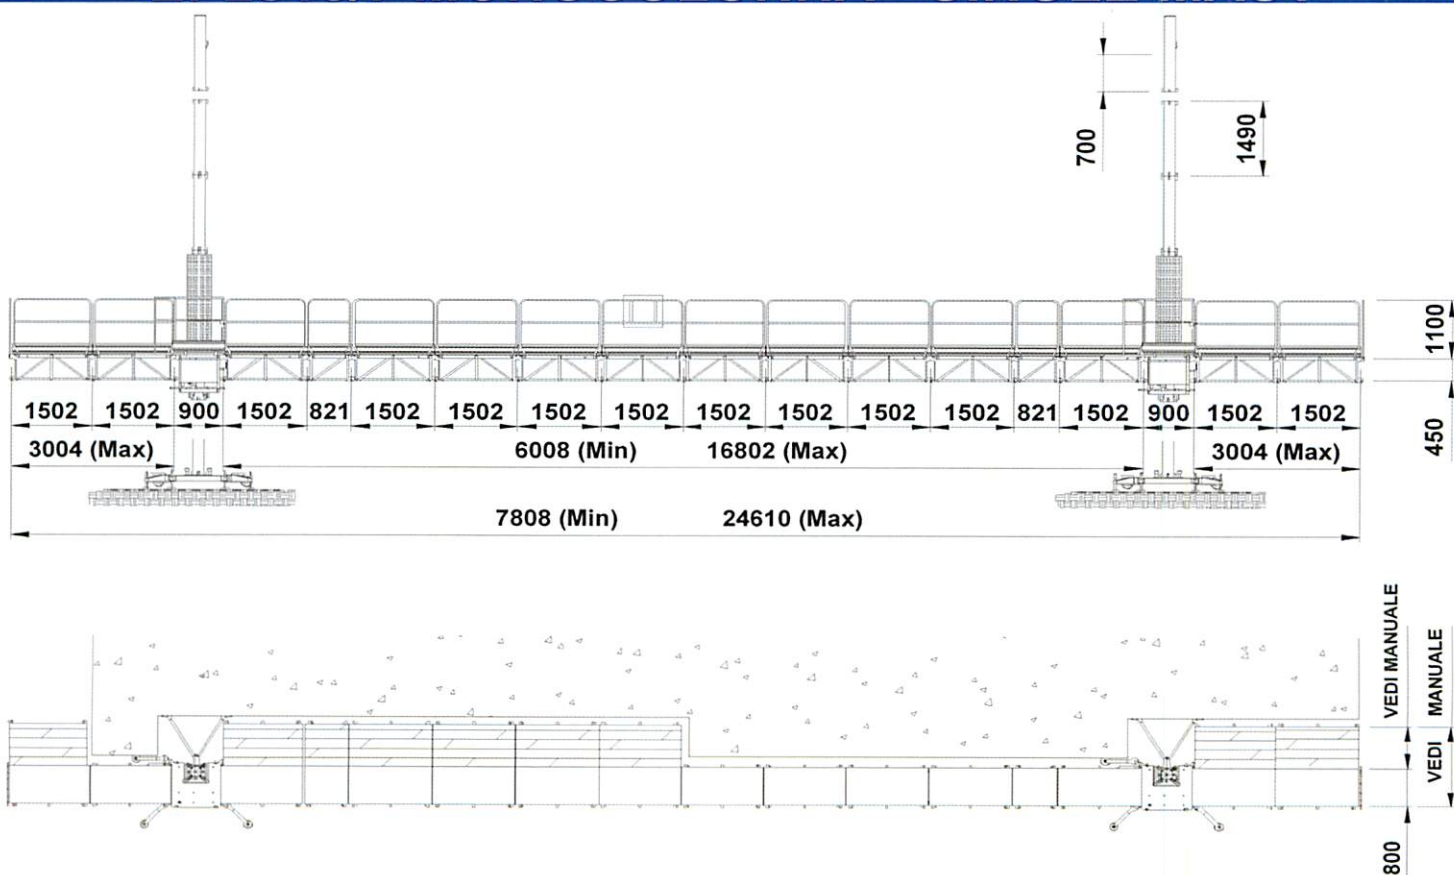


EP2818/25 BICOLONNA - TWIN MAST

EP2818**GRUPPO**
Electroelsa

Dati Tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	EP2818/7	EP2818/25
Massima capacità di carico	Max. Capacity	Max charge	Max capacidad de carga	1250 kg	2600 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	10,6 m/min	10,6 m/min
Max lunghezza piattaforma	Max platform length	Max longueur plate-forme	Longitud max plataforma	6,9 m	24,6 m
Larghezza piattaforma	Platform width	Largeur plate-forme	Ancho plataforma	0,8 m	0,8 m
Lunghezza Standard estensioni telesc.	Standard telesc. extension	Long. standard des extensions	Longitud standard extensiones	0,8 m	0,8 m
Max. Lunghezza estensioni telesc.	Max extension length	Max longueur extensions	Longitud max extensiones	2 m* max	2 m* max
Massima altezza libera	Max freestanding height	Hauteur max sans ancrages	Altura max autoestable	6 m	6 m
Max altezza ancorata	Max anchored height	Max hauteur avec ancrages	Altura max con anclajes	80 m	80 m
Intervallo ancoraggi	Max tie distance	Intervalle ancrages	Distancia entre anclajes	7,5 m max	7,5 m max
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/50 Hz 415/60 Hz	380/50 Hz 415/60 Hz
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	2 X 1,5 kW	4 X 1,5 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power required (suggested)	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia linea	6 kW	10 kW

* Contattare Electroelsa
* Contact Electroelsa

Dimensioni base
Base frame dimensions

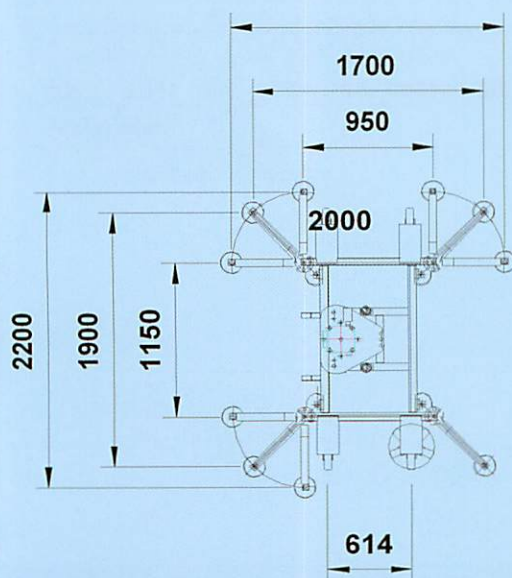

Peso proprio macchina su ciascun basamento
Dead load on each base frame

H	EP2818/7	EP2818/25
12 m	1400 kg	1700 kg
24 m	1870 kg	2070 kg
36 m	2150 kg	2350 kg
48 m	2520 kg	2730 kg
60 m	2900 kg	3100 kg
72 m	3280 kg	3480 kg

N.B. Ai pesi sopra elencati aggiungere il 50% del carico trasportato
Add the 50% of the transported load to the above mentioned weights




EP2818

GRUPPO
Electroelsa

**CARICHI MASSIMI
MAX LOADS**




2 person icons = 240 kg
4 person icons = 400 kg

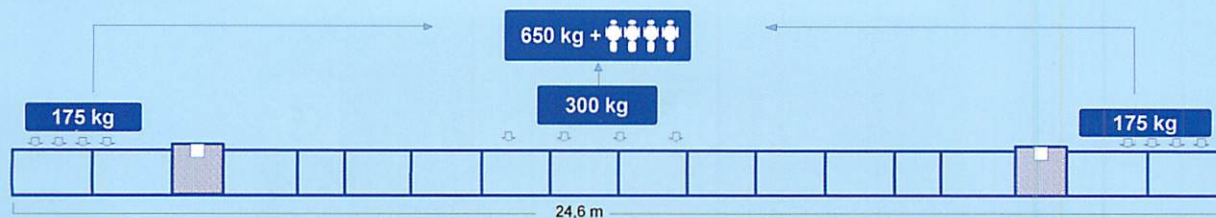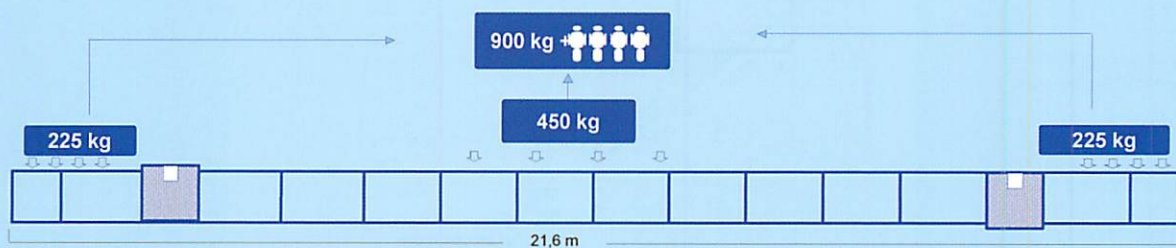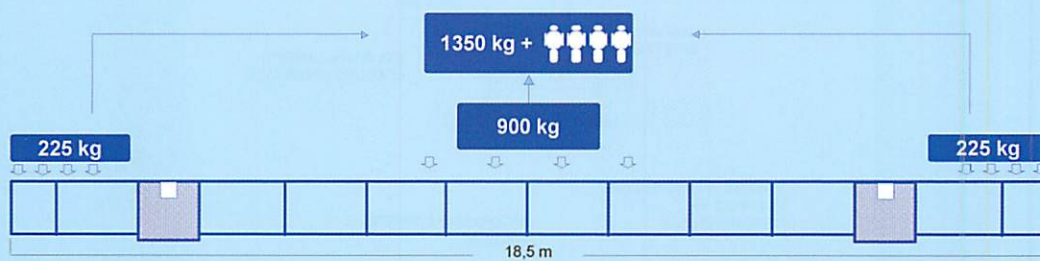



EP2818

GRUPPO **Electroelsa**


Dettagli colonna verticale
Mast section details




Dettagli moduli ponte
Deck module details

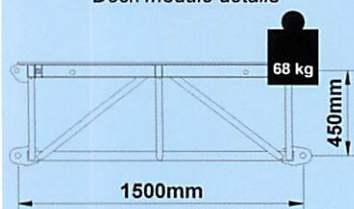


Vista frontale modulo ponte
Deck Module Front View







Estensioni a parete
Telescopic Wall Extensions




Stabilizzatori rimovibili
Removable outriggers



Dettagli gruppo di sollevamento
Drive unit details

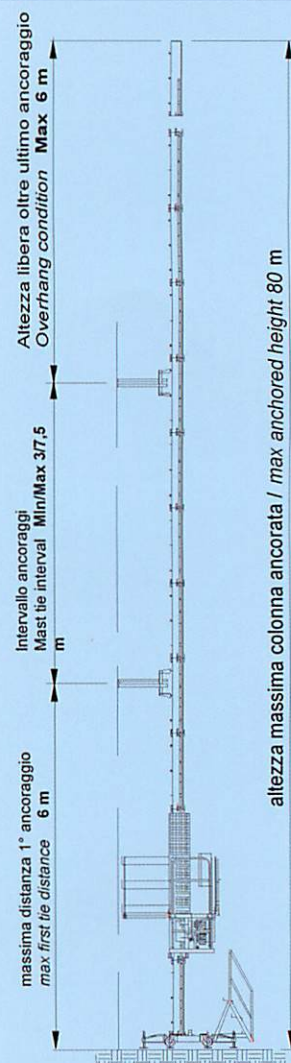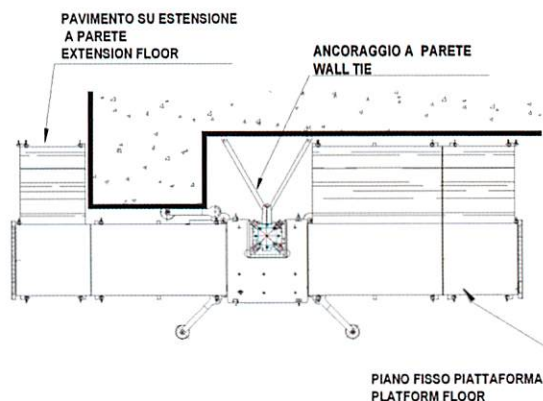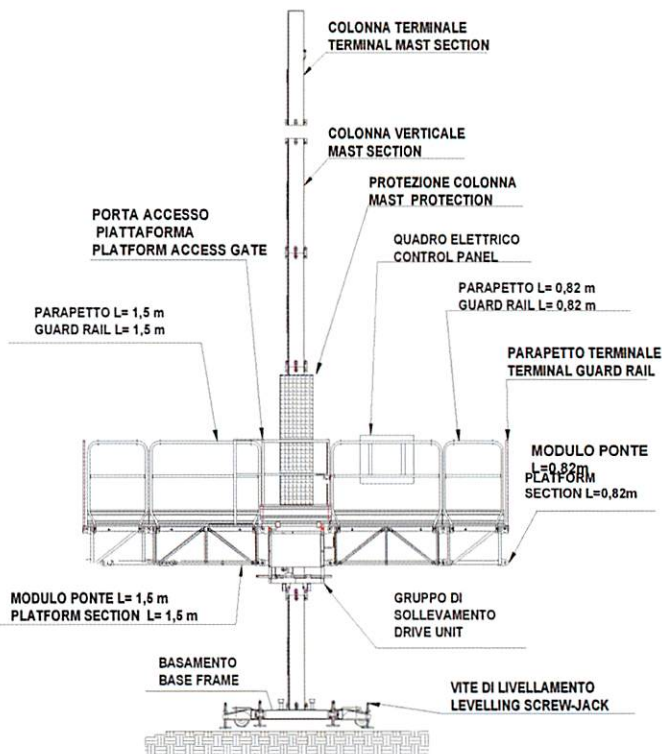

Ruote pivotanti rimovibili
Removable pivoting wheels



Electroelsa s.r.l.

Via Toscana 22 - 53036 Poggibonsi (Siena) - Italy

Tel. +39 0577 913401 Export Dpt. +39 0577 913426 Fax +39 0577 913462

email: info@electroelsa.com

web: www.electroelsa.com

